


LDT-MRC02/C ファームウェア アップデート方法

- ① ELECOM HP よりファームウェア更新ファイル（.sbin）をダウンロードして、PCに展開しておく。
- ② LDT-MRC02/C を起動する。（左下に表示されているバージョン情報を確認する）



FW_Ver: 1.64_1.6.17821


- ③ LDT-MRC02/C の前面にあるマルチファンクションボタンを3秒間長押しし、APモードに切り替えます。（左下にデバイス名とパスワードが表示されますので、メモして下さい。）

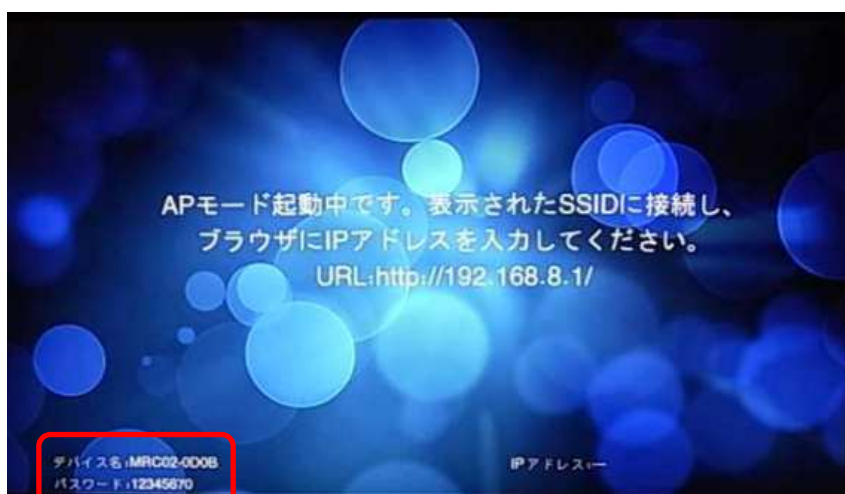

- ④ 画面の指示にしたがい、更新ファイル(.sbin)を準備しているPCにて、Wi-Fi で LDT-MRC02/C と接続します。
Wi-Fi の接続先は、先ほどの画面に示されているデバイス名となります。





- ⑤ Wi-Fi の接続ができれば、ブラウザを開き「192.168.8.1」にアクセスします。
下記画面よりファームウェアのアップデートを行います。

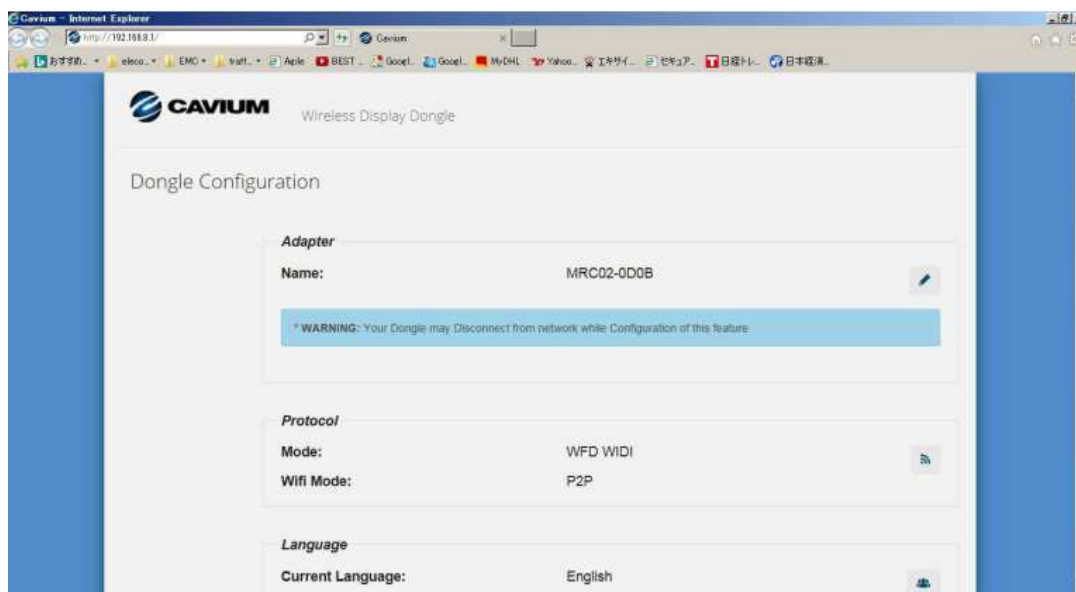

- ⑥ 「Firmware」の右側ボタンをクリックし、「参照」からダウンロードしたファイル(.sbin)を選択し、「upload」ボタンを押します。




- ⑦ 「Firmware Upgrade」が表示されるので、「Start」を選択してください。
ファームウェアが更新されますので、電源を切らずにお待ちください。
更新が終わると、画面表示が切り替わり、自動的に再起動します。

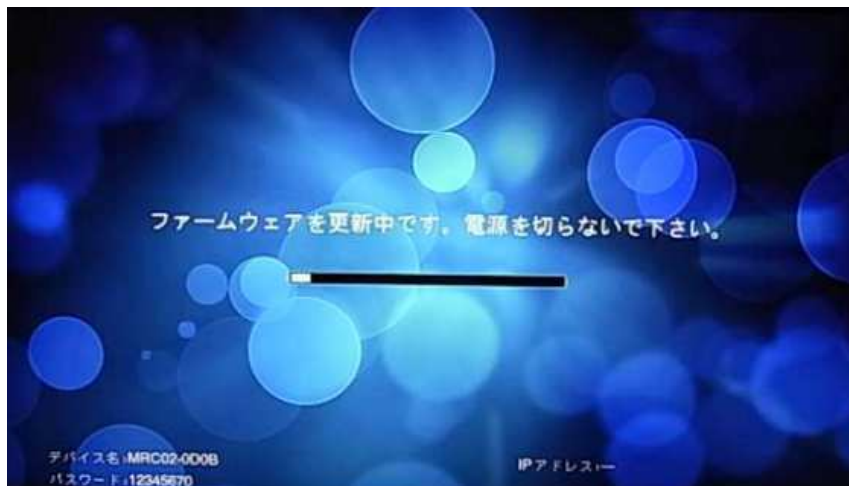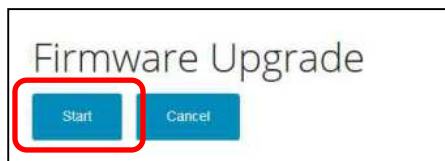


- ⑧ 再起動された画面にて、ファームウェアが更新されていることを確認してください。




- ⑨ もう一度③～⑤の作業を行い、API モードで PC と LDT-MRC02/C を Wi-Fi で接続します。

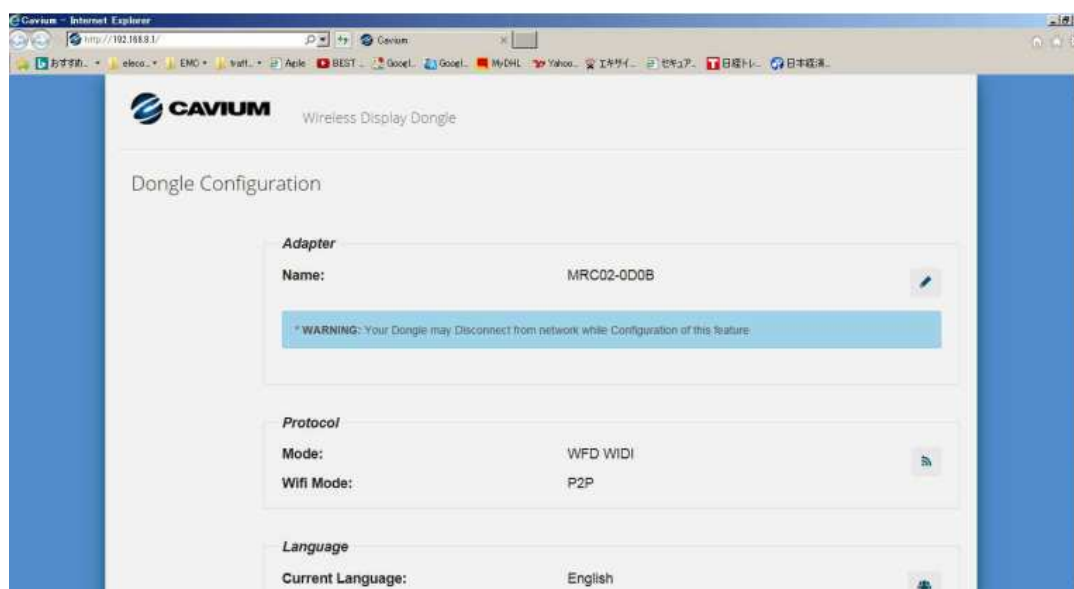

- ⑩ 「Protocol」の右側のボタンをクリックし、「WFD」「WIDI」「P2P」にチェックを入れ、「Update & Reboot」ボタンを押します。

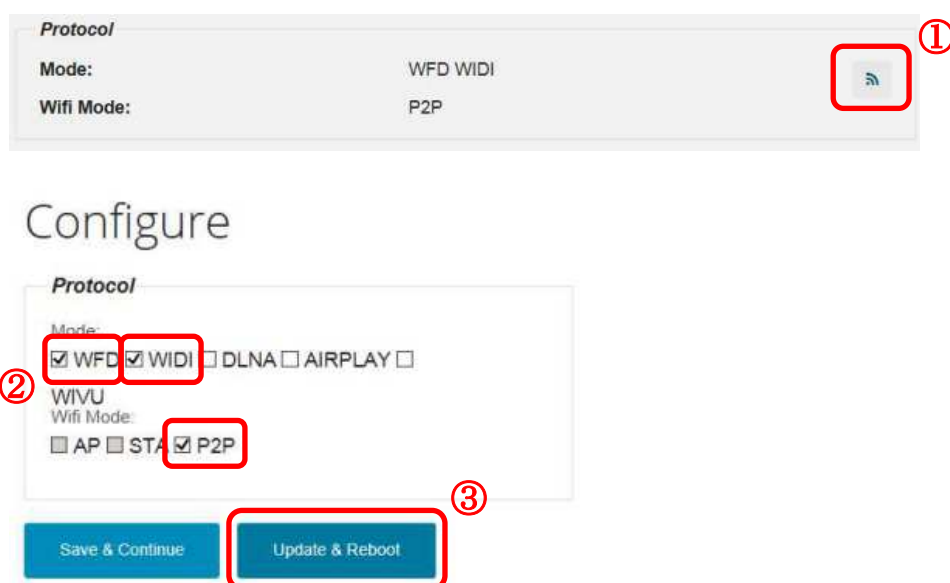

- ⑪ 「Successfully updated.」と表示された後、自動的に LDT-MRC02/C は再起動します。再起動を確認し、ブラウザを閉じてください。

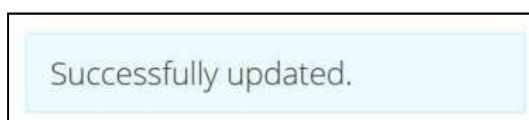

以上で、ファームウェアのアップデートは完了となります。